




ОПТИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДИСПЕНСЕРОВ И ВСЕХ СИСТЕМ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Вода в Европе имеет очень хорошее качество, гарантированное законодательными предписаниями и контролем предприятий водоснабжения. Тем не менее, могут возникнуть неожиданные проблемы даже с качественной питьевой водой, например, при внезапном проникновении взвешенных частиц или бактериальном заражении. Возможные причины этого могут находиться как в системе общественного водоснабжения, так и на уровне домашней системы. Независимо от того, где проблема возникает, сами системы питьевого водоснабжения и диспенсеры воды при этом очень быстро загрязняются и требуют дорогостоящей очистки. BWT bestcare защищает от возможных рисков. Бактерии и частицы безопасно удаляются из воды, а так же устраняются посторонние привкусы и запахи. BWT bestcare - это страховка для вашей воды!

Защита от бактерий

Где можно использовать BWT bestcare?


BWT bestcare - идеальное решение для всех диспенсеров и систем питьевой воды, а также использование, где холодная вода должна быть безопасной для питья непосредственно в месте потребления.

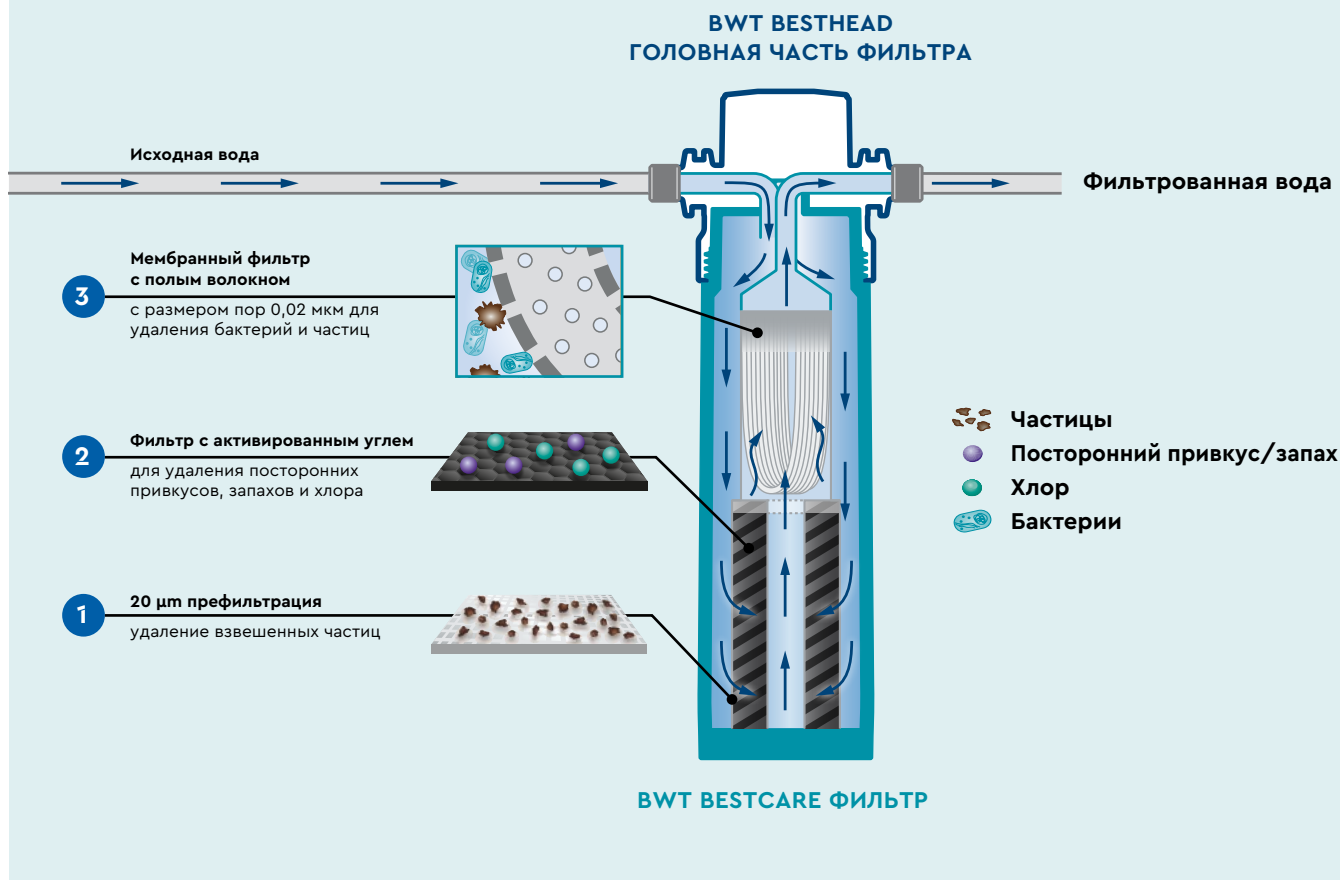

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры фильтра	S
Максимальный ресурс [литры/месяцы]	12,000/6 месяцев
Номинальная производительность [л/ч]	200
Потеря давления при номин. производительности [бар]	0.8
Размер пор ультрафильтрационной мембраны [µm]	0.02
Давление потока [бар]	> 1.2
Расход на промывку, [литры]	3-5
Температура окр. среды при транспортировке/хранении [°C]	+4 /+40
Высота без кронштейна (B), мм	350-360
Высота с кронштейном (A), мм	385
Высота до подсоединения (C), мм	306
Ø фильтра (D), мм	88
Вес (в сухом/рабочем состоянии), кг	1.0/1.2
Артикул для заказа фильтра	812334

Возможны изменения.

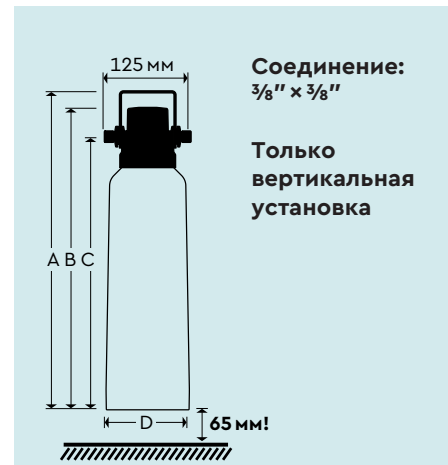

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вх. давление воды: 2-8 бар
 Температура воды: 4-30 °C
 Температура окр. среды: 4-40 °C

BWT BESTCARE – ЗАЩИТА ОТ БАКТЕРИЙ

Основные преимущества

- Встроенная предфильтрация для максимального увеличения срока службы мембраны
- Фильтр с активированным углем для кристально чистой воды
- Половолоконный мембранный фильтр для удержания 99,9999% (log 6) бактерий
- Надежная профилактика антибактериального заражения
- Снижение содержания хлора
- Вертикальная установка

Технические данные

- Специальная антибактериальная система фильтрации
- Оптимальная защита и гигиена - идеально подходит для диспенсеров питьевой воды
- Устранение посторонних запахов, привкусов и хлора
- Удаление взвешенных частиц
- Простая установка благодаря универсальной технологии подключения BWT besthead FLEX
- Компактная и интуитивно понятная конструкция



АКСЕССУАРЫ

	Описание	Артикул
BWT besthead FLEX filter head	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP-материала	812420
BWT besthead FLEX Set 1	- Головная часть с двумя угловыми коннекторами на 90°, FLEX-соединение, наружная резьба 3/8", из GFP - Шланг DN8 1,5 м с запорным краном, угловое FLEX-соединение 90°, из GFP - FLEX-коннектор прямой × M 3/8", из GFP - Коннектор FM 3/4" × M 3/8", из GFP	812459



АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРОДУКТ

	Описание	Артикул
BWT bestcare MINI	BWT bestcare MINI предназначен для всех диспенсеров и систем питьевой воды - там, где холодная вода должна быть безопасной для питья непосредственно в месте потребления.	812307



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

BWT water + more GmbH
 Walter-Simmer-Str. 4
 A-5310 Mondsee

BWT water+more Россия:
 г. Москва,
 Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр. 16
 Тел.: +7 (495) 225 33 22
 E-mail: info@bwt.ru


water + more